



# INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LAS TELAS



**1** Para iniciar el cambio de las telas de su silla, tenga su silla abierta, desplegada. Localice los tornillos situados en la parte trasera de las barras del respaldo. Desatornillelos.

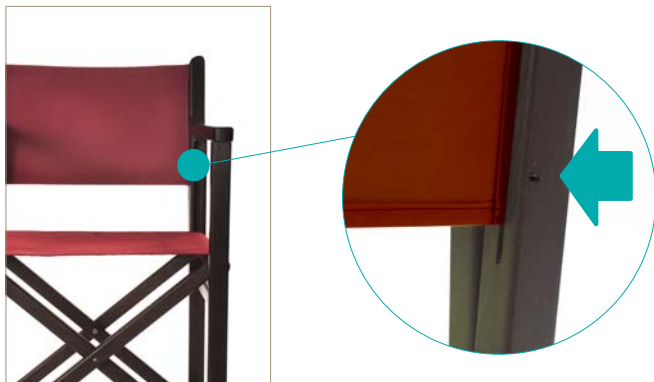

**2** Localice la ranura donde está insertada la tela del respaldo. Al sacar el tornillo, la desbloquearemos.

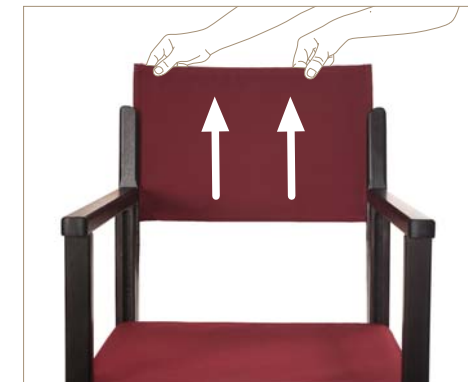


**3** Agarrando la tela por la parte superior, deslízela hacia arriba.




**4** Acompañe la tela hasta que esté prácticamente fuera de las ranuras. Le aconsejamos que saque primero uno de los lados y después el otro.



**5** Localice los tornillos situados en las patas de la silla. Se encuentran en la parte frontal de los laterales de la silla. Con la silla desplegada, desatornillelos.

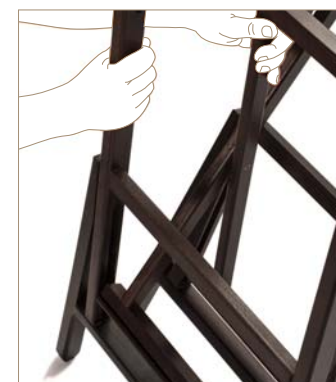


**6** Tire de uno de los laterales hacia arriba para desencajar la estructura.

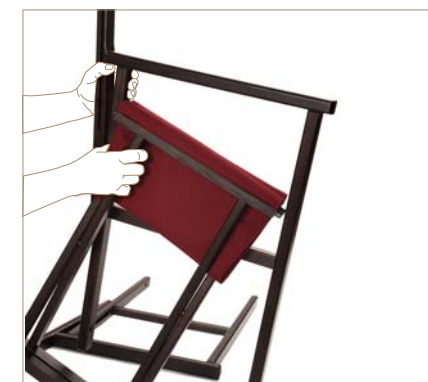


**7** Separe los laterales de la estructura central de la silla. Así nos quedará aislada la estructura central, que tiene forma de "x", de los laterales. Esta estructura parece un taburete.


# INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LAS TELAS

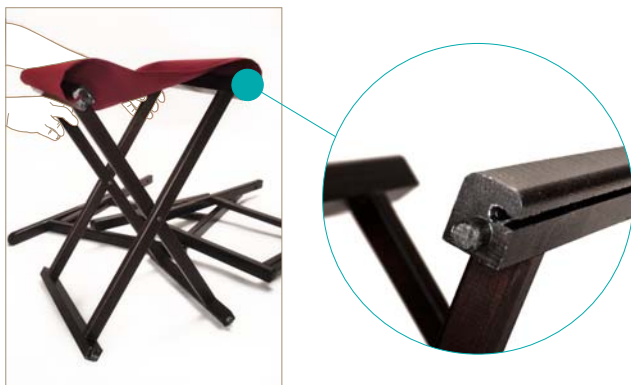


- 8** Con la silla casi desmontada del todo (para que la tela no esté en tensión), localice las ranuras donde se encaja la tela del asiento (se encuentran en la parte exterior).

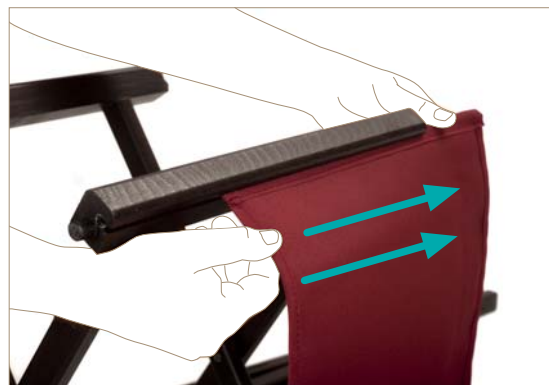

- 9** Separe la tela de la estructura, deslizando por las ranuras. Recomendamos sacar el panel de tela, a la vez. Saque las barillas de los laterales de la tela.

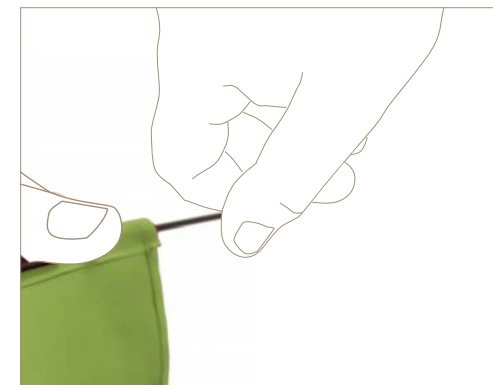


- 10** Ahora coja la tela nueva e introduzca, de nuevo, las barillas en cada uno de los dos laterales.

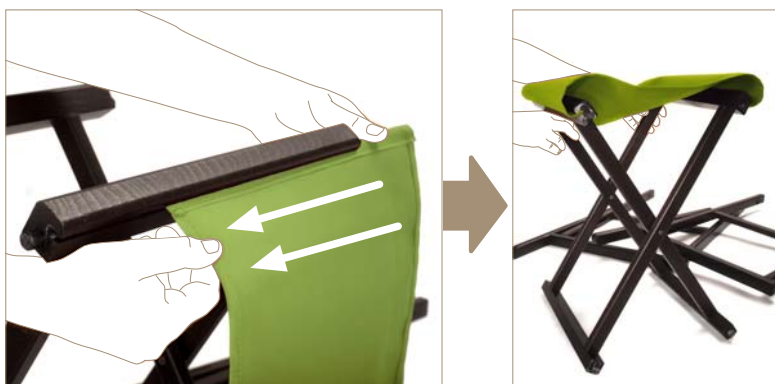

- 11** Vuelva a colocar el asiento por las ranuras de la estructura en "x". Procure tener la silla casi desplegada, no del todo, para que la tela haga tensión.



- 12** Coloque los laterales al lado de la estructura central en forma de "x" (el "taburete").

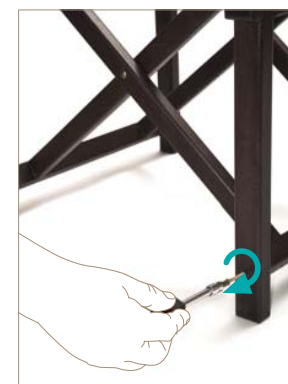

- 13** Encaje los laterales de la silla con el asiento, atornille de nuevo la estructura de madera.



- 14** Despléguela y déjela abierta, ahora pasaremos a colocar el respaldo.


# INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LAS TELAS




**15** Introduzca por una de las ranuras, la nueva tela con su correspondientes barillas ya insertadas. Intente mantener la tela lo más estirada posible.



**16** Introduzca el otro lateral del respaldo.

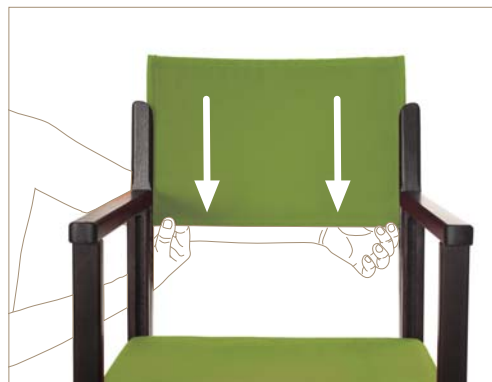

**17** Deslice la tela hacia abajo, estirando los dos lados por igual, de forma que baje lo más recto posible.

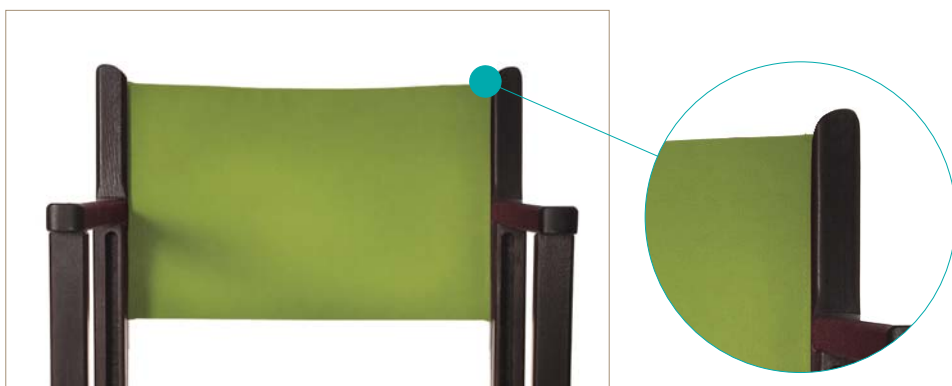

**18** ¡Atención! Para garantizar la comodidad y la durabilidad de nuestras sillas, asegúrese de deslizar el respaldo, hasta que la parte superior quede a la altura de fin de la curva de las barras verticales del respaldo.  
**Fíjese en la fotografía.**



**19** Ya tiene su silla con la nueva tela. ¡Ahora sólo queda,... ¡disfrutarla!

## MANTENIMIENTO DE NUESTROS MUEBLES

### MADERA:

- Una vez por semana, pasar un **pañó húmedo por toda la estructura**, para sacar el polvo y posibles manchas.
- Para un perfecto mantenimiento de la madera, **aconsejamos dos veces al año**, pasarle un papel de lija fino y **darle una capa de barniz**.
- **No utilizar NUNCA PRODUCTOS AGRESIVOS** sobre la madera.

### TEJIDOS:

#### LONA:

- Puede lavar las telas en su **lavadora**, con un **programa suave** y a una temperatura máxima de **30°**. Aconsejamos añadir una cucharadita de sal en el tambor, para mantener vivos los colores y evitar posibles desteñidos.
- También pueden limpiarse pasándoles un **cepillo con jabón suave**.

#### SCREEN (material plástico):

- Se limpian pasando un **cepillo con jabón suave**.